

REXLAN



BOVI-REX™

**Fremtidens underlag
til koens lejeareal**

- Blød og tyk måtte for færre skader og ømme led
- EVA-skum, et homogent materiale der ikke skiller ad eller opsuger fugt
- Bredt sortiment i standard størrelser og tykkelser op til 38 mm
- Nem montage med færdige montagebjælker i flere udførelser
- Lang levetid og betryggende garanti

- et nyt måttesystem fra Rexlan Europe

BOVI-REX

Den rigtige liggeplads

Hvile og ro er ikke bare en nødvendighed for menneskene, for at fungere optimalt i en travl hverdag. Også vore højtydende dyr i primærproduktionen har behov for at kunne finde plads og omgivelser, der kan give den nødvendige ro og følelse af trykthed. Kun derigennem sikres dyret tilstrækkelig hvile, som betyder højere ydelse og færre dyrlægebesøg.

I erkendelse af vigtigheden af et godt lejeareal, lægges der i et moderne staldbyggeri større og større vægt på netop denne detalje. Et vel-fungerende lejeareal må opfylde en række krav, ikke blot til selve funktionen, men også når det drejer sig om dyrevelfærd, arbejdsmiljø og økonomi.

REXLAN EUROPE har gennem længere tid arbejdet med forskellige måtte- og madrastyper og introducerer nu BOVI-REX måtten, som kombinerer forskellige systemers fordele i et måtte- samt fastgørelsessystem.

Isolerende egenskaber

CC måtten består af over 80 % luft, og har en isolationsværdi som er mere end 5 gange højere end massive gummimåtter. Resultatet er et særdeles godt isoleret liggeunderlag, uanset gulvets beskaffen-


hed, som hjælper dyret til at bevare kropstemperaturen selv i uisolerede åbne bygninger.



Komfort og skridsikkerhed

Fleksibiliteten og blødheden i BOVI-REX måtten i kombination med den profilerede overflade tillader dyret at få godt fodfæste når det lægger eller rejser sig, og eliminerer dermed dets naturlige angst for at glide eller skride ud i båsen, og giver samtidigt den optimale liggekomfort. Herved


reduceres risikoen for skader på knæ, led og haser, ømme klove og beskadigede pletter.



Hygiejne

BOVI-REX måtten kan ikke opsuge væde. Dermed forhindres bakterievækst, og hygiejnen i hele liggearealet forbedres. Det har en særdeles positiv indflydelse på problemer som f.eks. yverbetændelse, samtidigt med at vask og desinfektion er hurtig og let. Undersiden af måtten er forsynet med

forhøjninger, sådan at en vis luftcirkulation under måtten forhindrer bakterievækst på undersiden.





Montage


Ved hjælp af de specielle montagebjælker i plast, kan måtterne nemt fastgøres i stalde med både frithængende bøjler og med bøjler fastgjort i gulvet. Plastbjælkerne holder ikke alene måtterne fast men betyder også, at strø-

else ikke skubbes ind under måtten. Desuden minimerer bjælken risikoen for at koen skrider ud og formindsker antallet af dyr, der ligger på skrå i lejet.







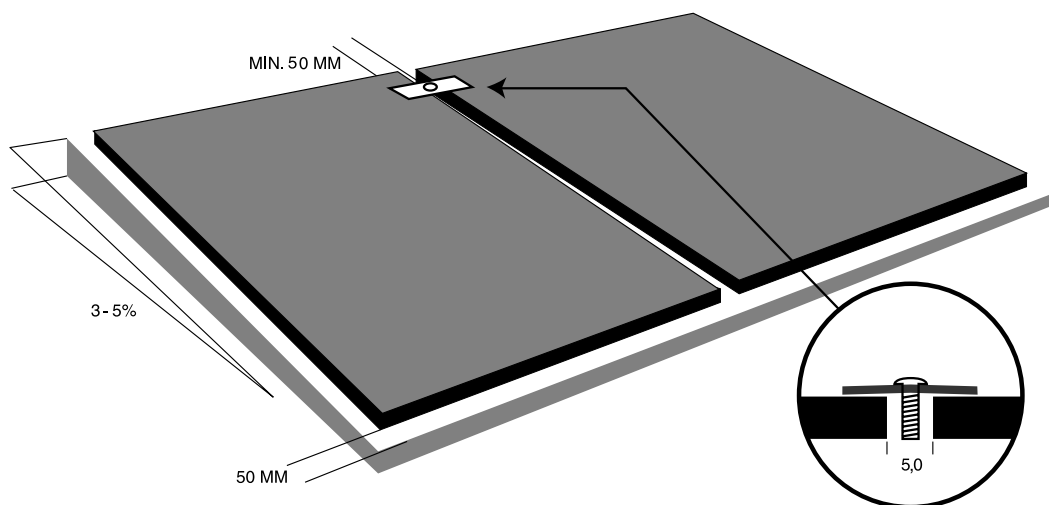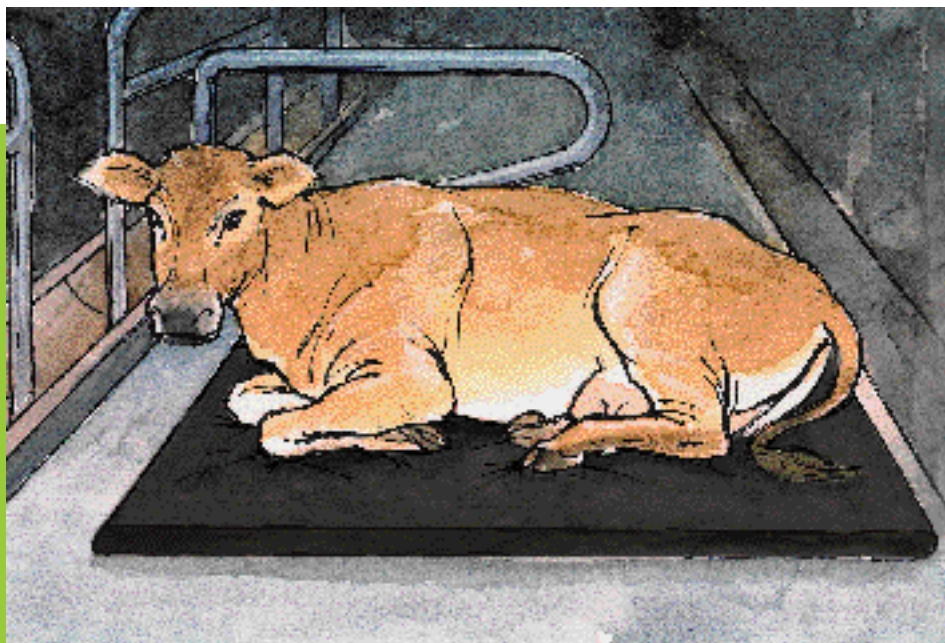


Montage ved hjælp af fladjernsbeslag. Anvendes fortrinsvis ved ombygning eller ved ældre stalde, hvor bjælker ikke kan anvendes.

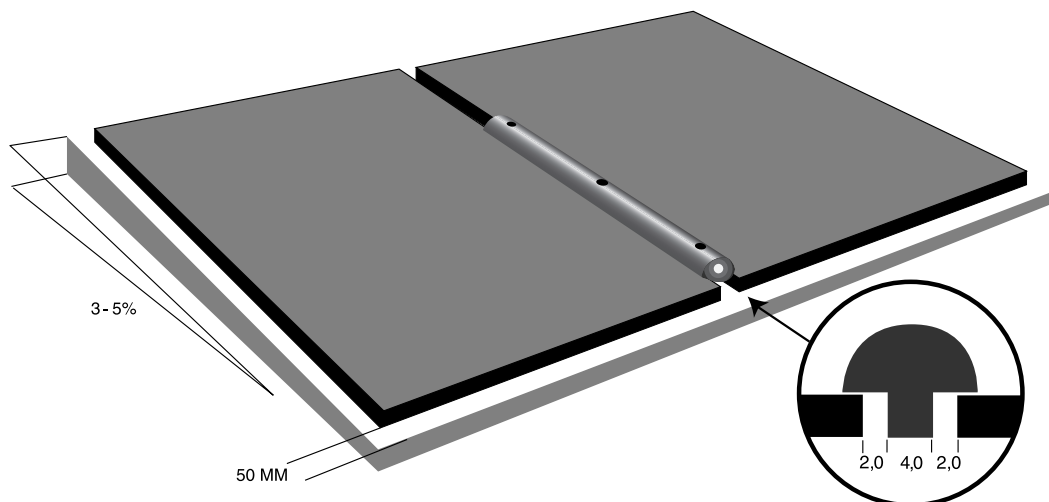

Montage med plastbjælke. Holder på måtten, forhindrer strøelse under måtten, øger skridsikkerheden og begrænser skrålignere.

Nummer	Beskrivelse	Vægt/stk.	Profil
B-190/117 B-190/112 B-190/107	BOVI-REX 38 mm, 190 x 117 cm BOVI-REX 38 mm, 190 x 112 cm BOVI-REX 38 mm, 190 x 107 cm	15,0 kg. 14,5 kg. 14,0 kg.	
BL-190/117 BL-190/112 BL-190/107	BOVI-REX 24 mm, 190 x 117 cm BOVI-REX 24 mm, 190 x 112 cm BOVI-REX 24 mm, 190 x 107 cm	10,0 kg. 9,5 kg. 9,0 kg.	
BM-120/8,5	Plast montagebjælke for CC-måtte 120 cm	10,0 kg.	
BM-120/9,5	Plast montagebjælke for BOVI-REX 120 cm	10,4 kg.	
BM-120/8,0	Plast montagebjælke for BOVI-REX LIGHT 120 cm	9,6 kg.	
BN-120/5,5	Plast montagebjælke for BOVI-REX 120 cm, flad udgave	5,8 kg.	
BN-120/4,0	Plast montagebjælke for BOVI-REX LIGHT 120 cm, flad udg.	5,4 kg.	

Mål på måtterne opgives med en tolerance på ca. $\pm 5\%$.
Specielle mål på måtter og bjælker kan leveres efter nærmere aftale.
Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.



REXLAN EUROPE

Skjalm Hvidesvej 8 · 4180 Sorø · Danmark
Tlf. 57 82 10 60 · Fax 57 82 11 60
www.rexlan-europe.com · e-mail: rexlan@rexlan-europe.com